


# Svěráky Multiplus

- Profesionální víceúčelový svěrák s ohýbacím a rovnacím přídatným zařízením.
- Vhodný pro ohýbání oceli, nerezové oceli a hydraulických trubek a rovnání pásové oceli.
- Vřeteno svěráku Multiplus 120 / 160 působí silou 2,5 / 3,5 tuny, což umožňuje ohýbání nerezových trubek AISI 304 až do 22 / 28 mm, při tloušťce stěny 1,5 mm.
- Dodává se kompletní a k okamžitému použití s ohýbacími segmenty 15 mm, 18 mm a 22 mm, vyrovnávací kovadlinou a dvěma rohovými opěrami.
- Unikátní design a kvalitní vestavěné funkce z něj již po desetiletí dělají jedno z nejžádanějších nářadí. Skutečně 3 nástroje v jednom - upínání, ohýbání a rovnání.

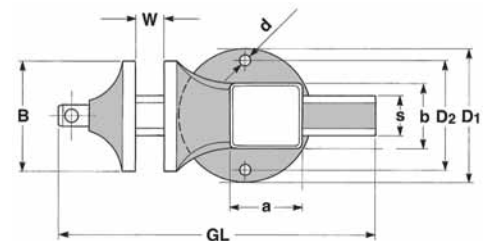

Katalogové č.	Č. modelu	Multiplus: Rozměry v mm (viz nákres)								Hmotnost	
		B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
35821	120	120	140	390	50	75 x 75	150	115	14	44.1	20,0
15318	160	160	240	500	65	120 x 110	180	145	14	81.6	37,0

## Příslušenství

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Poloměr	Multiplus 120	Multiplus 160	Hmotnost		Std. balení
						lb.	kg	
83636	—	Ohýbací segment 12 mm	62 mm	+	+	1.8	0,8	1
83556	—	Ohýbací segment 15 mm	62 mm	x	x	2.2	1,0	1
83566	—	Ohýbací segment 18 mm	77 mm	x	x	4.4	2,0	1
83576	—	Ohýbací segment 22 mm	114 mm	x	x	4.4	2,0	1
83646	—	Ohýbací segment 28 mm	114 mm	N/A	+	4.4	2,0	1
83606	—	Nástroj pro rovnání	—	x	x	3.6	1,5	1

x = standard, + = volitelné, N = nedodává se

